


TSD 390 PRO


DESABOLLADOR PARA ACERO 400V 3800A




2
PISTOLAS

- Solo 2 parámetros a seleccionar
- Nivel de potencia (entre 11 niveles)
- Herramienta utilizada (entre 7 tipos de herramientas)
- Sistema de Cebadura manual / automático 
- No hace falta ajustar tiempo e intensidad.
- Pinza de masa, 2 Pistolas multifunción (2m de cable de 70 mm²), martillo de inercia con estrella, soldadura de pasadores, remaches y anillos. Reducción, lápiz calentador.

STEEL DENT PULLING 400V 3800A

- Only 2 parameters to select
- the output power level (amongst 11 levels) 
- the tool which is used (amongst 7 tools)
- No need to select the welding current and welding time.
- Manual triggering / Automatic. Earth cable 70 mm² (2m long cable), 2 multi functional guns (2m, 70 mm² cables with connector), Inertia hammer with star, welding of studs, rivets and rings. Contact shrinking, graphite pen. Accessories box with consumables

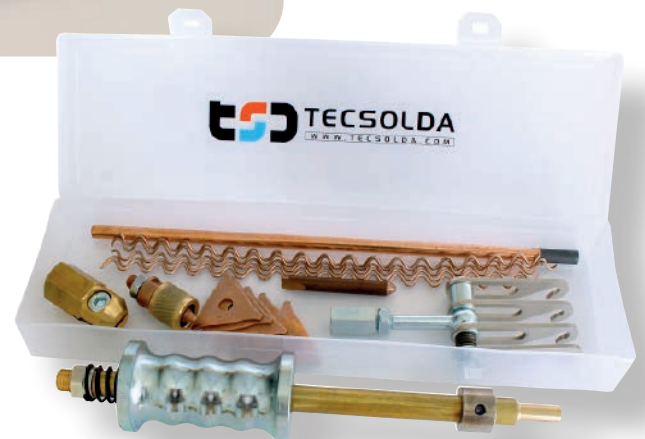

Kit RPCA100 incluido / included

Datos técnicos / Technical specifications	TSD 390 PRO
Alimentación / Power supply	230-400V/50-60Hz
Fusible retardado / Delayed fuse	16 A
Corriente máx. secundaria / Max. secondary current	3800 A
Tensión en vacío / No load voltage	7,4 V
Clase de protección / Protection type	IP 21
Peso / Weight	25,5 Kg
Dimensiones / Dimensions	200x320x180 mm