

TSD 3664P


14.000 A



- Pinza 8679 TS incluida
- Included Gun 8679 TS



Sistema de soldadura por resistencia, controlado por micro procesador, apto para reparaciones de carrocería completamente automático.

Pinza con tecnología inverter, con transformador incluido.

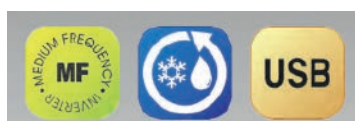

Resistance welding system controlled by a microprocessor, suitable for car body repair applications

Fully automatic. Inverter technology welding gun with built-in transformer.

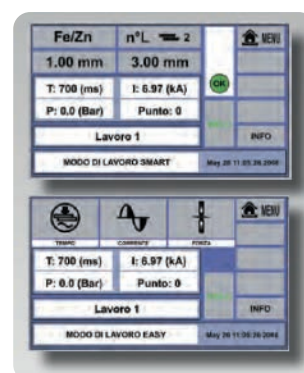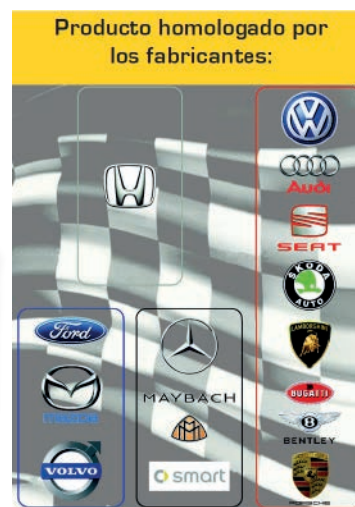

Datos técnicos / Technical specifications

TSD 3664P

Alimentación / Power supply	400 V
Frecuencia de alimentación / Frequency	50/60 Hz
Protección de aliment.(retraso) / Power protection (delayed)	32 A
Potencia nominal al 50% ED / 50% ED Rated power	19 kVA
Potencia máx de soldadura / Max. Welding power	60 kVA
Corriente máx. secundaria / Maximum secondary power	14.000 kA
Corriente térmica / Thermal current	1,8 kVA
Tensión secundaria en vacío / Secondary no load voltage	8,7 V
Tiempo de soldadura / Weld time	
Peso / Weight	140 kg